

사용설명서


제품보증서 포함

BLACK TOUCH **EGG**

본 제품의 형상과 기능은 제품 향상을 위해 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

www.eilighting.com

제품구성

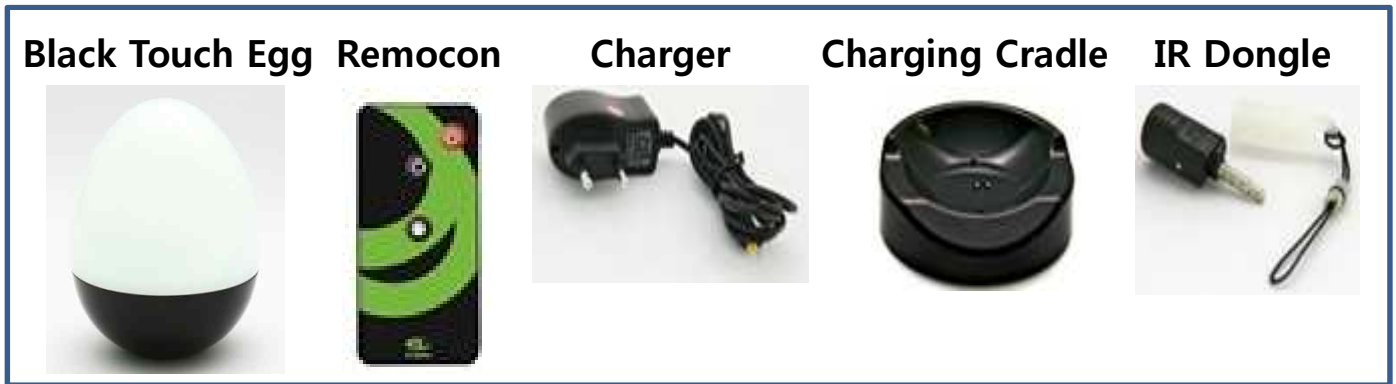

제품규격

사용전원	AC 100~240V , 50/60Hz (아답터 4.2V 1A)
구동시간	아답터 : 연속[충전겸용] , 배터리 : 평균10시간
소비전력	Max 3W
외형	102.85(W) X 102.85(W) X 150.7(H) (mm) , Max 635g
색변환	8 COLORS [RGB , CMY , WHITE 2800K , WHITE 13000K] + AUTO + 사용자 선정 COLORS
DIMMING	4 STEP [EACH COLOR] [AUTO MODE 제외]
조작방식	가속도Sensor , IR 리모콘, 스마트기기 (iphone / ipod touch / ipad)

제품특징

- 반영구적 수명을 가진 LED 광원 사용.
- 8가지 색상변환 모드.
- 자동 색상변환 모드.
- 충전식 배터리 (리튬이온) 내장.
- 고광택 BODY와 눈이 편안한 광 확산 COVER 사용.
- 가속도 Sensor 탑재




제품사용안내

1) 메인 스위치

- ① 메인 스위치를 ON 위치에 놓아야 제품이 작동됩니다.
- ② 충전시에 스위치를 OFF에 놓으시면 안정적인 빠른 충전을 하실 수 있습니다.
- ③ 장시간 미사용시 배터리 소모방지를 위해 스위치를 OFF에 위치시키세요.

2) 가속도 Sensor

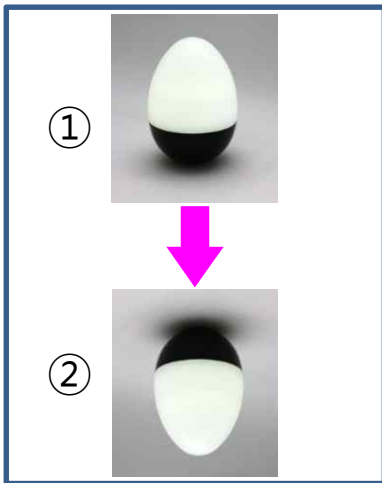

가속도 Sensor

- 1) 처음 ① 상태 <OFF>
- 2) ① → ② → ① <ON>
- 3) ① → ② → ① <AUTO>
- 4) ① → ② → ① <OFF>

3) IR 리모컨

- 버튼을 한번 터치할 때마다 ON → AUTO MODE → OFF 로 변화.
- 한번 터치할 때 마다 색상변화.
(WHITE(2800K) WHITE(13000K) RED YELLOW GREEN CYAN BLUE MAGENTA)
- 각 색상단계에서 버튼을 누를 경우 밝기가 4단계로 변함. (AUTO MODE 제외)
※ AUTO MODE 작동 시
 - " " 터치할 때 마다 10초, 30초, 60초 3단계로 시간 조절 가능.
 - " " 터치할 때 마다 100%, 75%, 50% 3단계로 밝기 조절 가능.

4) IR Bling Bling (스마트기기 동글)

- ① IR Bling Bling(동글)을 iphone / ipod touch / ipad의 이어폰 단자에 연결한다.
- ② 웹에 접속하여 "Black Touch Egg"를 설치 및 다운로드" 를 한다.
- ③ " "터치 (실행)을 한다.
- ④ 아래 그림과 와 같이 BTEApp을 통해 Black Touch Egg 제품을 제어한다.

※ 주의 사항

iphone / ipod touch / ipad 의 벨소리(헤드폰) 크기는 항상 최대로 설정 하여야 조명의 Color 제어가 정상적으로 실행된다.

iphone / ipod touch / ipad 의 설정→일반→손쉬운 사용→모노 오디오→OFF.

iphone / ipod touch / ipad 의 설정→음악→음량제한→끔.

5) 스마트폰 App 사용

- ※ 상세한 조작방법은 홈페이지(www.eilighting.com)에서 다운로드 가능 합니다.

배터리 사용안내

1. 아답터를 전원에 연결하면 충전이 진행됩니다.
2. 전원이 없는 곳에서는 아답터를 해제하면 내부배터리로 작동 됩니다.
3. 아답터에 빨간불이 들어오면 충전중임을 나타냅니다.
(Cradle 위에 Egg를 올린 후 "딸깍" 소리 날때 까지 천천히 돌림)
4. 충전이 완료되면 아답터에 녹색불이 들어 옵니다.
5. 1회 충전시 구동되는 평균 연속 사용시간은 10시간 입니다.
(최대밝기 사용시 4시간, 색상모드별 사용시간이 다름)
6. 충전지가 거의 방전되면 가속도 Sensor, IR 리모컨, IR PLAY(스마트기기)등 버튼을 눌러도 작동되지 않으나 고장은 아닙니다.
7. 내부 배터리는 소모품이므로 수명이 다하면 충전 및 방전 주기가 짧아지거나 충전이 되지 않습니다. 이럴 경우 아답터를 연결하여 사용하세요.

제품보증서

[주의사항]

- 본 제품은 분해하지 마십시오. 부적절한 분해 및 조립은 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 정상적인 작동을 위해, 제품 구입과 함께 제공되는 아답터를 사용하십시오.
- 본 제품은 방수가 되지 않으니 물과 같은 액체를 가까이 하지 말고 다습한 곳에 노출시키지 마십시오.
- 제품의 변색 및 변형의 우려가 있으니 화기를 가까이 하지 마십시오.
- 전화 송 수신시 "IR Bling Bling" 를 빼고 사용 하십시오.
- Black Touch Egg는 일부 스마트기기에서 작동되지 않습니다.

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품의 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정이 되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자가 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 1년이 경과한 날까지 무상 보증 합니다.)
- 본 보증서는 재 발행되지 않습니다.
- 보증기간에도 수리에 따른 운송비가 발생할 수 있습니다.

[소비자 분쟁해결기준 안내]

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간이내	보증기간경과후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장 재발(5회)		
	수리 불가능 시		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우		
제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
<ul style="list-style-type: none"> ■천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장 발생시 ■사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장 발생시 ■서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장 발생시 ■사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 		유상수리	유상수리

명시되지 않은 사항은 "소비자분쟁해결기준"에 따릅니다.



인천시 서구 아라뱃길 인천터미널 물류단지 P5-2B
고객상담실: 032) 818 - 0826

제품명	BLACK TOUCH EGG	모델번호	ELS26CMD-K01
판매일	년 월 일		
고객명	전화번호		
	주소		
대리점	전화번호		
	주소		